


RADDRIZZATORI A SEMIONDA

HALF-WAVE RECTIFIERS

S4.220/380

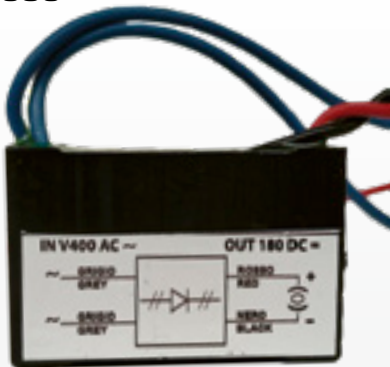

 Semionda / Half-Wave



RR.5B



Articolo Art.	Entrata In	Uscita Out	Colore cavetti / Colour cables	
			Entrata / In	Uscita / Out
S4.220	0-250	0-112	Blu - Blu Blue - Blue	(-) Nero (+) Rosso (-) Black (+) Red
S4.380	0-500	0-223		
RR.5B	100-500	44-224	Morsetto / Clamp	

CONDENSATORI A DOPPIA CAPACITÀ

DOUBLE CAPACITY CAPACITORS



Tensione di esercizio: 450 V
 Tolleranza capacità: +5%
 Esecuzione a 3 cavi terminati
 Cavo bianco: comune
 Cavo blu: capacità inferiore
 Cavo rosso: capacità superiore
 Temperatura di esercizio: -25°C +85°C

Operating voltage: 450 V
 Capacity tolerance: +5%
 Execution with 3 terminated single-core cables
 White cable: common
 Blue cable: lower capacity
 Red cable: higher capacity
 Operating temperature: -25° +85°

Articolo Art.	Capacità µF. Capacity µF.	Dimensioni mm / Dimensions mm	
		Ø D	L
CD.512	3.5+12.5	45	94
CD.520	6+22	45	94
CD.530	6+30	50	94
CD.535	8+35	55	94