

ELETTROPOMPE SACEMI AD IMMERSIONE SERIE IMM

SACEMI IMMERSION PUMPS IMM SERIES



IMM 40 ÷ IMM 80



IMM 90 ÷ IMM 100

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità

Vengono comunemente impiegate su:

Serie IMM 40 - IMM 50

- Macchine utensili (fresatrici, torni, trapani)
- Macchine per la lavorazione del vetro (versione TRI)
- Impianti di climatizzazione e condizionamento

Serie IMM 63 - IMM 71 - IMM 80

- Macchine utensili (fresatrici, torni, trapani)
- Macchine per la lavorazione del vetro (versione TRI)
- Impianti di trattamento superfici
- Impianti di filtrazione
- Impianti di climatizzazione e condizionamento

Serie IMM 90 - IMM 100

- Macchine utensili
- Macchine per la lavorazione del vetro
- Impianti di trattamento superfici
- Impianti di filtrazione
- Cabine di verniciatura

Motore 2 poli - 2800 giri - trifase

Classe F IP55

CHARACTERISTICS

Uses

Suitable for transferring liquids containing impurities

Commonly used on:

Series IMM 40 - IMM 50

- Machine tools (milling units, lathes, drills)
- Glass-working machines (TRI version)
- Air-conditioning systems

Series IMM 63 - IMM 71 - IMM 80






- Machine tools (milling units, lathes, drills)
- Glass-working machines (TRI version)
- Surface treatment systems
- Filtering systems
- Air-conditioning systems

Series IMM 90 - IMM 100




- Machine tools
- Glass-working machines
- Surface treatment systems
- Filtering systems
- Painting booths

Motor 2 poles - 2800 rpm - three-phase

Class F IP55

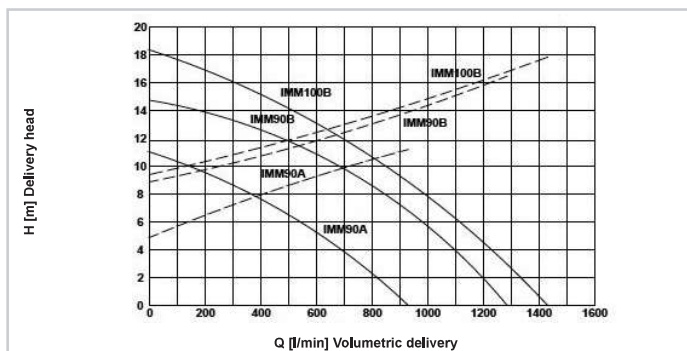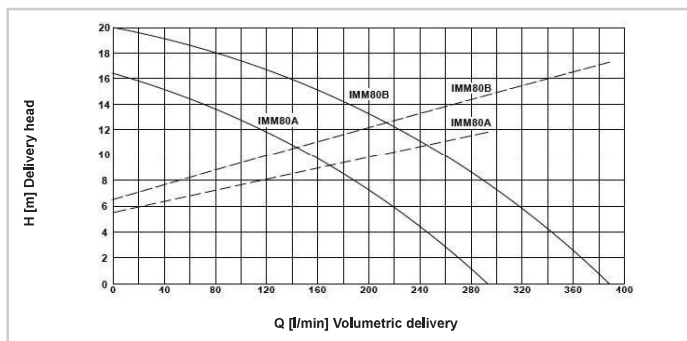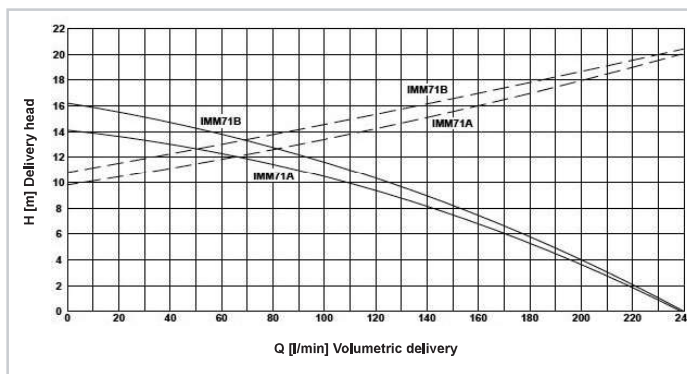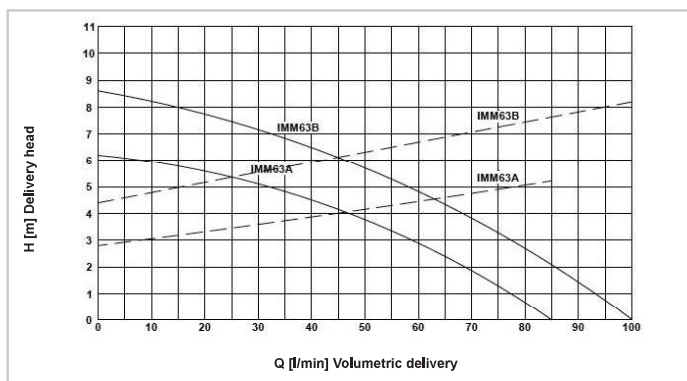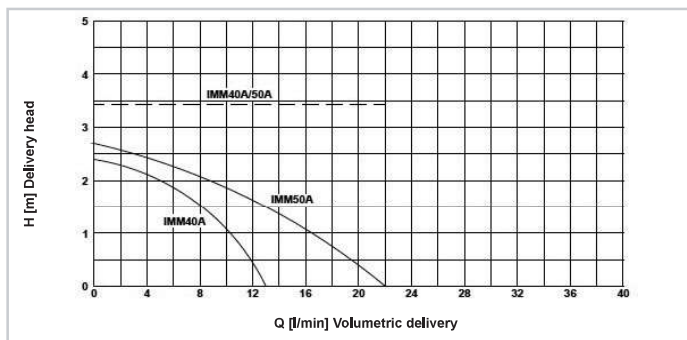

I dati riportati in questo diagramma sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST a 20°C.
The details shown on this diagram refers to a viscosity of not more than 5 CST at 20°C.

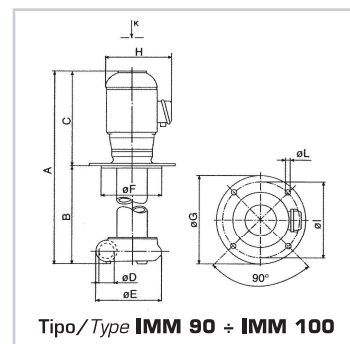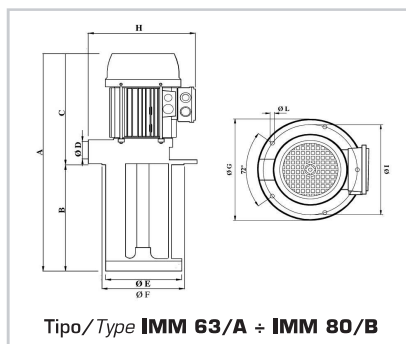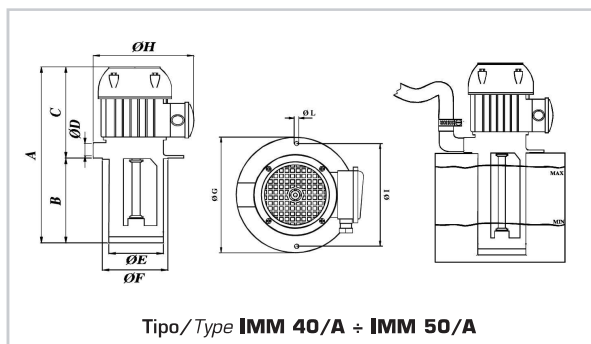

Articolo Art.	Tipo Type	Kw	A mm.	B mm.	C mm.	Ø D Gas	Ø E mm.	Ø F mm.	Ø G mm.	H mm.	Ø I mm.	Ø L mm.	Temp. Liquido Max Max Liquid Temp.
MU.16	IMM 40/A	0.07	224	80	144	3/8"	78	90	130	140	114	7	70°C
MU.17			264	120									
MU.18			294	150									
MU.19			324	180									
MU.20	IMM 50/A	0.09	224	80	144	3/8"	78	90	130	140	114	7	70°C
MU.21			264	120									
MU.22			294	150									
MU.23			324	180									
MU.49	IMM 63/A	0.38	355	150	205	3/4"	128	-	180	190	150	9	70°C
MU.50			405	200									
MU.51			455	250									
MU.52			505	300									
MU.121	IMM 63/B	0.52	355	150	205	3/4"	128	-	180	190	150	9	70°C
MU.122			405	200									
MU.123			455	250									
MU.124			505	300									
MU.131	IMM 71/A	1.00	440	200	240	1"	190	-	230	225	204	9	90°C
MU.132			490	250									
MU.133			565	325									
MU.134			680	440									
MU.141	IMM 71/B	1.20	440	200	240	1"	190	-	230	225	204	9	90°C
MU.142			490	250									
MU.143			565	325									
MU.144			680	440									
MU.151	IMM 80/A	1.41	485	200	285	1-1/4"	202	220	250	260	235	9	90°C
MU.152			535	250									
MU.153			585	300									
MU.154			635	350									
MU.155			815	530									
MU.161	IMM 80/B	1.86	485	200	285	1-1/4"	202	220	250	260	235	9	90°C
MU.162			535	250									
MU.163			585	300									
MU.164			635	350									
MU.165			815	530									
MU.171	IMM 90/A	2.70	695	350	345	2"	235	240	300	130	270	13	90°C
MU.171A			795	450									
MU.172			945	600									
MU.173			1145	800									
MU.181	IMM 90/B	3.58	695	350	345	2"	235	240	300	130	270	13	90°C
MU.181A			795	450									
MU.182			945	600									
MU.183			1145	800									
MU.186	IMM 100/B	4.85	730	350	380	2-1/2"	235	240	300	145	270	13	90°C
MU.187			830	450									
MU.188			980	600									
MU.189			1180	800									

N.B. Per il corretto utilizzo delle pompe si consiglia la visione della **tabella impieghi** illustrata a pagina 110.

NOTE: For correct pump use, see **uses table** on page 110.

DELL'ERBA

